OPTEX
Sensing Innovation

コインパーキング用
ロック板式駐車場 照明調光システム

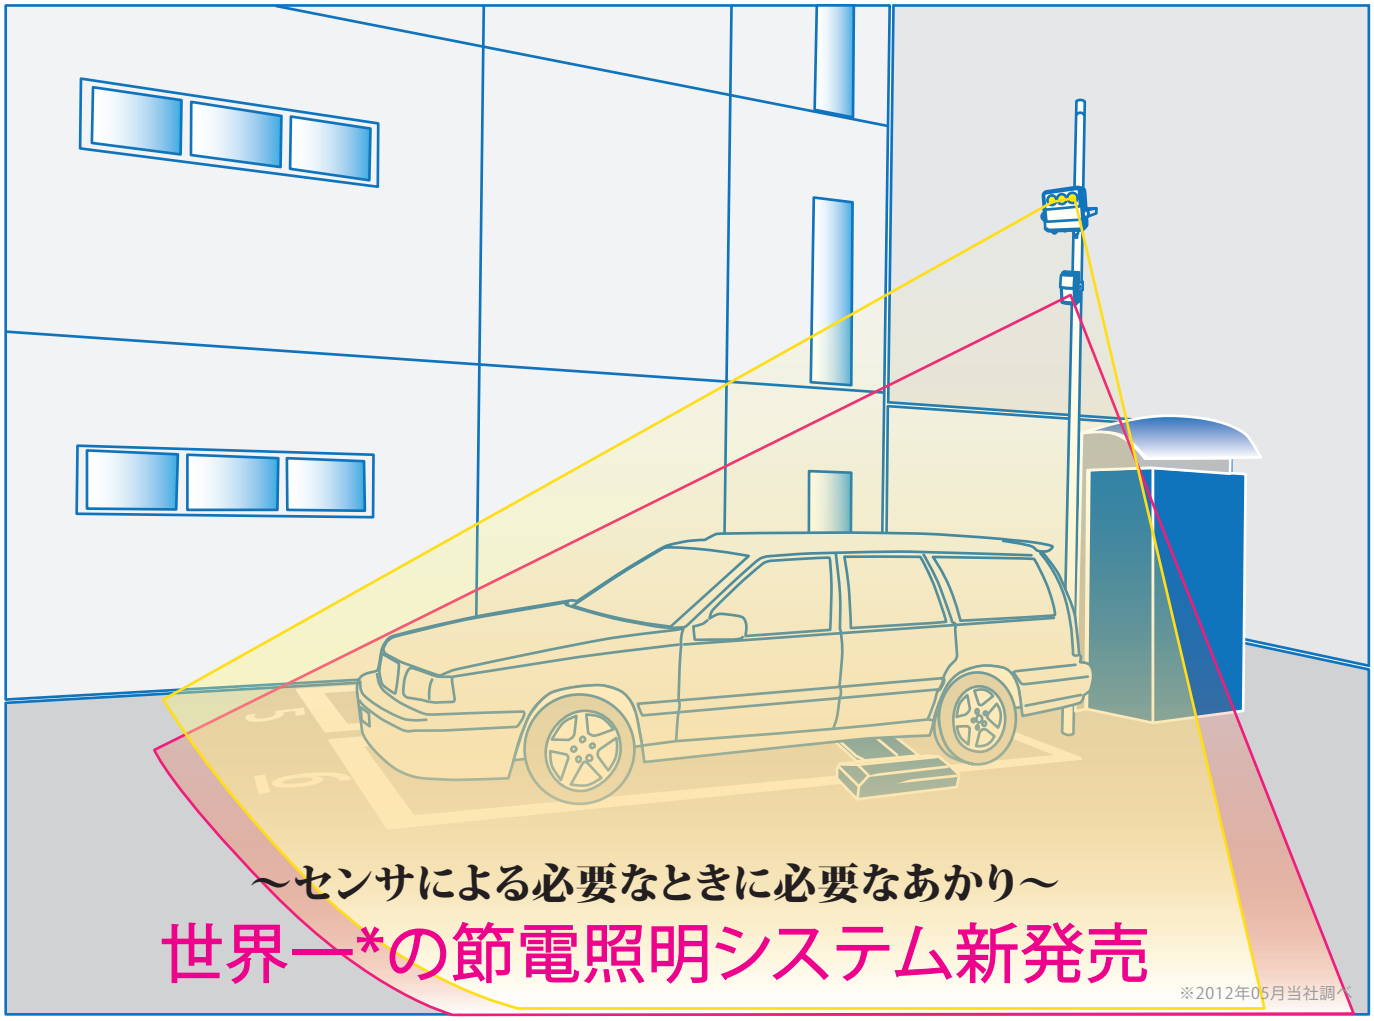

～センサによる必要なときに必要なあかり～

世界一*の節電照明システム新発売

※2012年05月当社調べ

オプテックスのＬＥＤ調光システム ラインナップを強化!

特長／システムイメージ

1. 世界初*の自在な調光システム
2. 優れた配光特性のＬＥＤ照明
3. あらゆるパーキングに対応できる
   屋外センサをラインナップ

1) 人や車の動きを検知して照明を増光
2) 人や車がいなくなると照明が減光
3) 明るさや点灯時間は現場に応じて変更可能

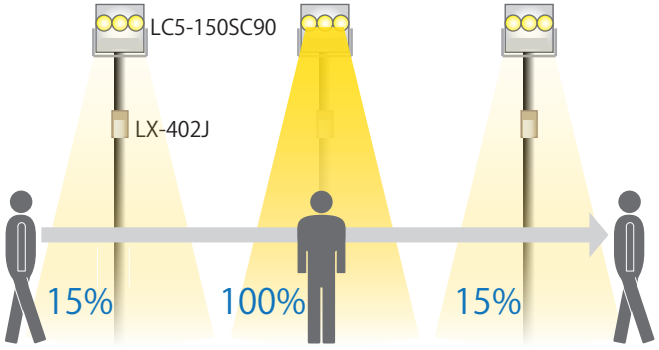

http://www.optex.co.jp/lighting/

構成機器一覧

外観					
カテゴリ	LED照明	取付治具	リモコン	ケーブル	屋外センサ
品名	コインパーキング用 LED照明	LC5用 ポール取付金具	設定用 リモコン送信機	LC5用 センサ専用ケーブル	人・車検知センサ
型式	**LC5-150SC90**	**PA-150SB**	**TS27-15-OP**	**804000J11M020**	**LX-402J**
特長	無線機能無し	ポール径76.3～114.3mmに対応	調光設定を変更	照明-センサ間を繋ぐ専用線	ワイド検知エリア

LED 照明仕様

型式		LC5-150SC90 無線機能無し
電源電圧		AC100/200V　±10%　50／60Hz
消費電力		46W(Typ.)
光源		白色LED(クールホワイト)
照射角度		90°サークル
LED色温度(CCT)		5700±300K
演色性(CRI)		75
全光束		3500lm
センサ出力電圧		DC12V　50mA　max.
センサ信号入力		無電圧接点入力 N.C.
各種設定	調光	減光時照度 15～100%　増光時照度 15～100%
	調光時間設定	オフディレータイマ　約3秒～約5分
	調光パターン	最大4種類(工場出荷パターン) ①15-100% ②点滅 ③90%点灯 ④50%点灯
表示灯	通電表示灯	黄色LED(通常時点灯)
	モード表示灯	赤色LED：(増光時照度設定)　黄色LED：(減光時照度設定) 緑LED：(増光保持タイマ設定)　橙色LED：(調光パターン選択)
	インジケータ	赤色LED
	通信表示灯	専用リモコン使用時:赤色LED点滅
		—
無線部	送信出力	—
	送信周波数	
	無線最大到達距離	
保護構造		IP66
使用周囲温度／保存温度		-20～＋35℃（但し、結露および氷結なきこと）／保存時：-25℃～＋60℃
使用周囲湿度／保存湿度		35～85%RH／保存時35～95%RH
材質		アルミダイカスト(焼付塗装)、PC、SUS304
質量(電源コード含む)		約4.0kg

LED 配光



照明高さ	中心照度
3m	202 lx
4m	114 lx
5m	73 lx

センサ検知エリア

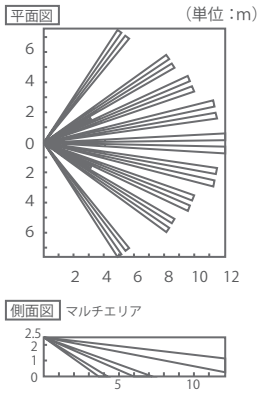

リモコン設定



①,② 減光時照度設定ボタン
③,④ 増光時照度設定ボタン
⑤,⑥ タイマー設定ボタン
⑦ 調光パターン設定ボタン

オプション

センサ取付調整プレート
AMP-05

※ポール取付の際は2本必要
プレート用ポールバンド
SFT-N005

⚠安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」および「施工説明書」をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。

品質保証について

■このカタログに記載の弊社製造品は調光型 LED 照明を除いて商品お買い上げ日（お引き渡し日）より１年間とします。但し、弊社が販売する他メーカー品につきましては、製造元の規定に準拠させていただきます。
■カタログ、取扱説明書などの注意書に従った状態で保証期間内に故障した場合には、弊社側の責任において修理または交換をいたします。
■保証期間内でも、以下のような場合については保証の範囲外とさせていただきます。
・使用上の誤り、および不当な改造や修理による故障。　・カタログ、取扱説明書などに記載されている使用条件、環境の範囲を超えた使用による故障。
・お買い上げ後の輸送、落下、衝撃などによる故障。　・施工上の不備による故障。　・日本国内以外でのご使用による故障。
■LED 素子にはバラツキがある為、個々の器具ごとに色味・明るさが異なる場合があります。

お買い求めの前に

●本カタログに掲載の製品は盗難・災害・事故などを防止するものではありません。なお、万一発生した盗難・災害・事故による損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
●製品改良のため、仕様・デザインは予告なく変更する場合があります。　●印刷物と実物とでは多少色味が違うことがあります。予めご了承ください。
●この器具の取り付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず電気工事店に依頼してください。一般の方による電気工事は法律で禁止されています。

オプテックスは、品質保証の国際規格「ISO 9001」、環境の国際規格「ISO 14001」の認証登録企業です。

上記製品に関するお問い合わせはこちら

オプテックス株式会社

本　　社　520-0101　滋賀県大津市雄琴 5-8-12
TEL. 077-579-8630　FAX. 077-579-8170

東京営業所　160-0023　新宿区西新宿 6-14-1　新宿グリーンタワービル 19F
TEL. 03-3344-5775　FAX. 03-3344-5734

URL http://www.optex.co.jp/lighting/

このカタログの記載内容は、2013 年 06 月現在のものです。71201-04-16106-1306